

2つの素材が奏でるハーモニーをお楽しみください。

自然の優しさと重厚感を兼ね備えた御影石とステンレスで加工された深みあるデザイン。
ベース部分はステンレス、赤御影石、黒御影石の3種から選択可能です。



写真 No. 0640-01
レーザサイン
品番: LS10

サイズ: H360×W600×D20mm
カラー: ベースステンレス、文字黒
納期: デザイン確定後、約 18 日



写真 No. 0640-02
レーザサイン
品番: LMR10

サイズ: H360×W600×D25mm
カラー: ベース赤御影石、文字黒
納期: デザイン確定後、約 18 日




写真 No. 0640-03
レーザサイン
品番: LMB10

サイズ: H360×W600×D25mm
カラー: ベース黒御影石、文字黒
納期: デザイン確定後、約 18 日

文字つなぎ部分：拡大




文字が抜け落ちない様、
一部を接続したデザインで
仕上がります。



断面イメージ：拡大

耐候性に優れた3M社の屋外用最高級シートを使用しております。黒色以外の色は5～7年でメンテナンスが必要です。

▼文字：ステンレス鏡面仕上げ（色なし）

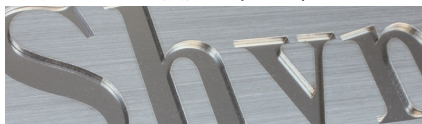

▼文字：黒色（スコッチシート仕上げ）



▼文字：ミラーゴールド（スコッチシート仕上げ）



細かいデザインは製作上困難となります。

繊細なデザインをご希望される場合は、P.15～18のステンレス銘板エッチング加工をおすすめいたします。

材 質

ベース：ステンレス・赤御影石・黒御影石（御影石表面磨き）
構 円：ステンレスプレート2層式 4ヶ所化粧ビス止め
下：鏡面1.2tプレート
上：ヘアライン2tプレート レーザ抜き加工

加 工

文字：色入れあり（スコッチシート 黒・ミラーゴールド）
文字：色入れ無し

同梱内容

施工方法・お手入れ方法説明書・取り付け用部材

ご 注 意

近年の大気汚染による酸性雨の影響や、緑地用薬剤の影響などで表面に錆が付着（もらい錆）する事があります。定期的なお手入れをお願いいたします。

ステンレスとは

鉄とクロームとニッケルの合金で、表面に薄い酸化膜をすることによって自らの表面を保護しますので錆びにくい素材です。サイン用の素材として最も多く使用されています。
但し、海に近い地域では塩害により錆びる事があります。（詳細はP.133をご参照ください。）



写真 No. 0640-01

仕様図面は、P.126 をご参照ください。

